




Syntaxe-X12
rechts: Gewinde M12x1
right side: thread M12x1

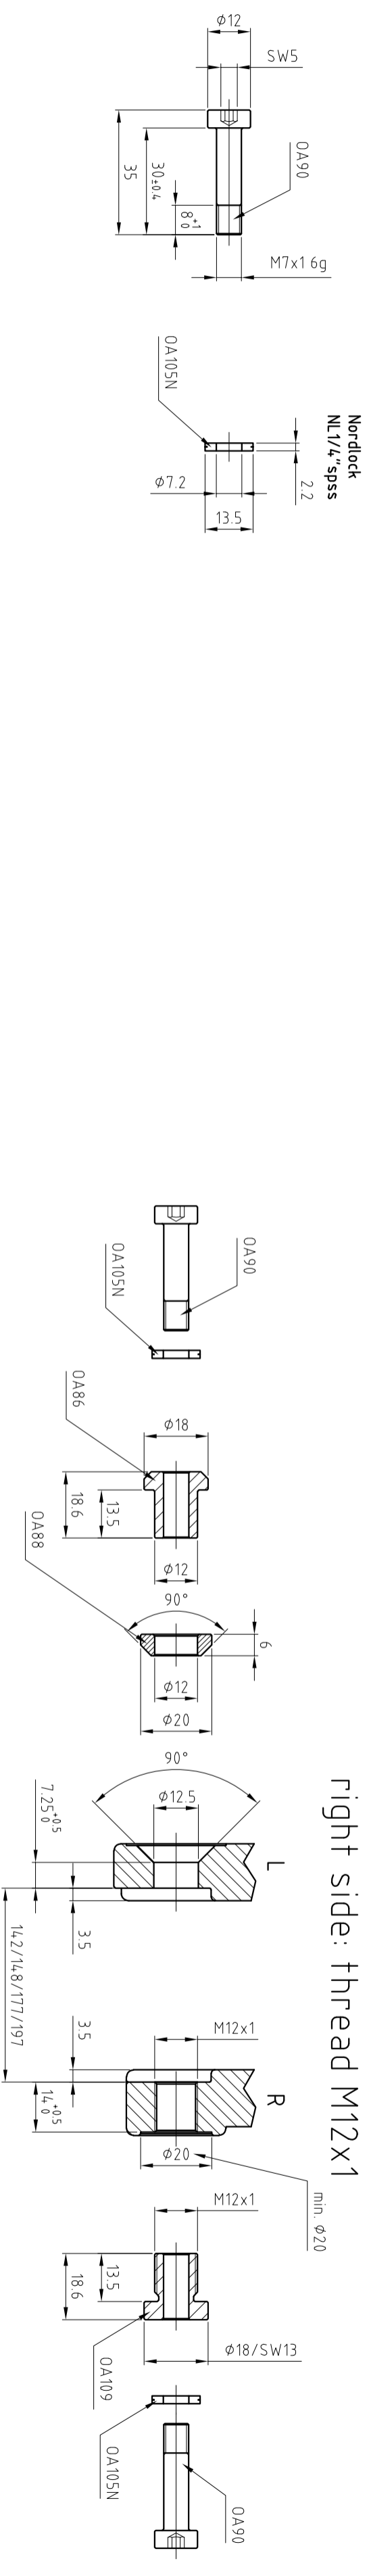


Syntaxe-X12

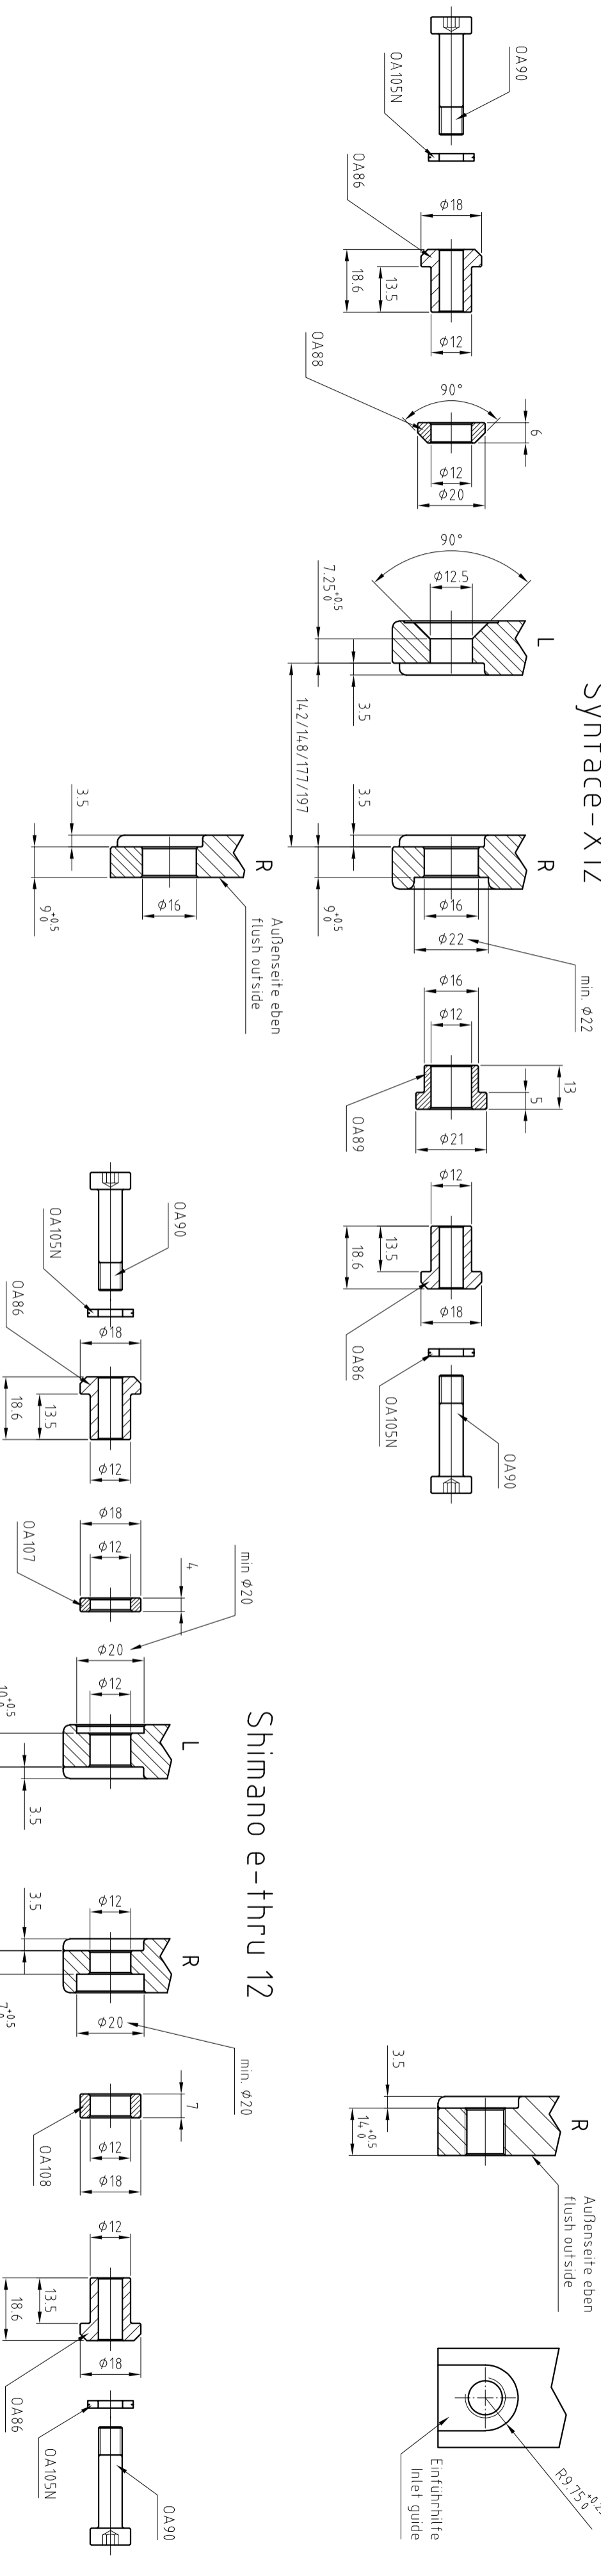

Shimano e-thru 12

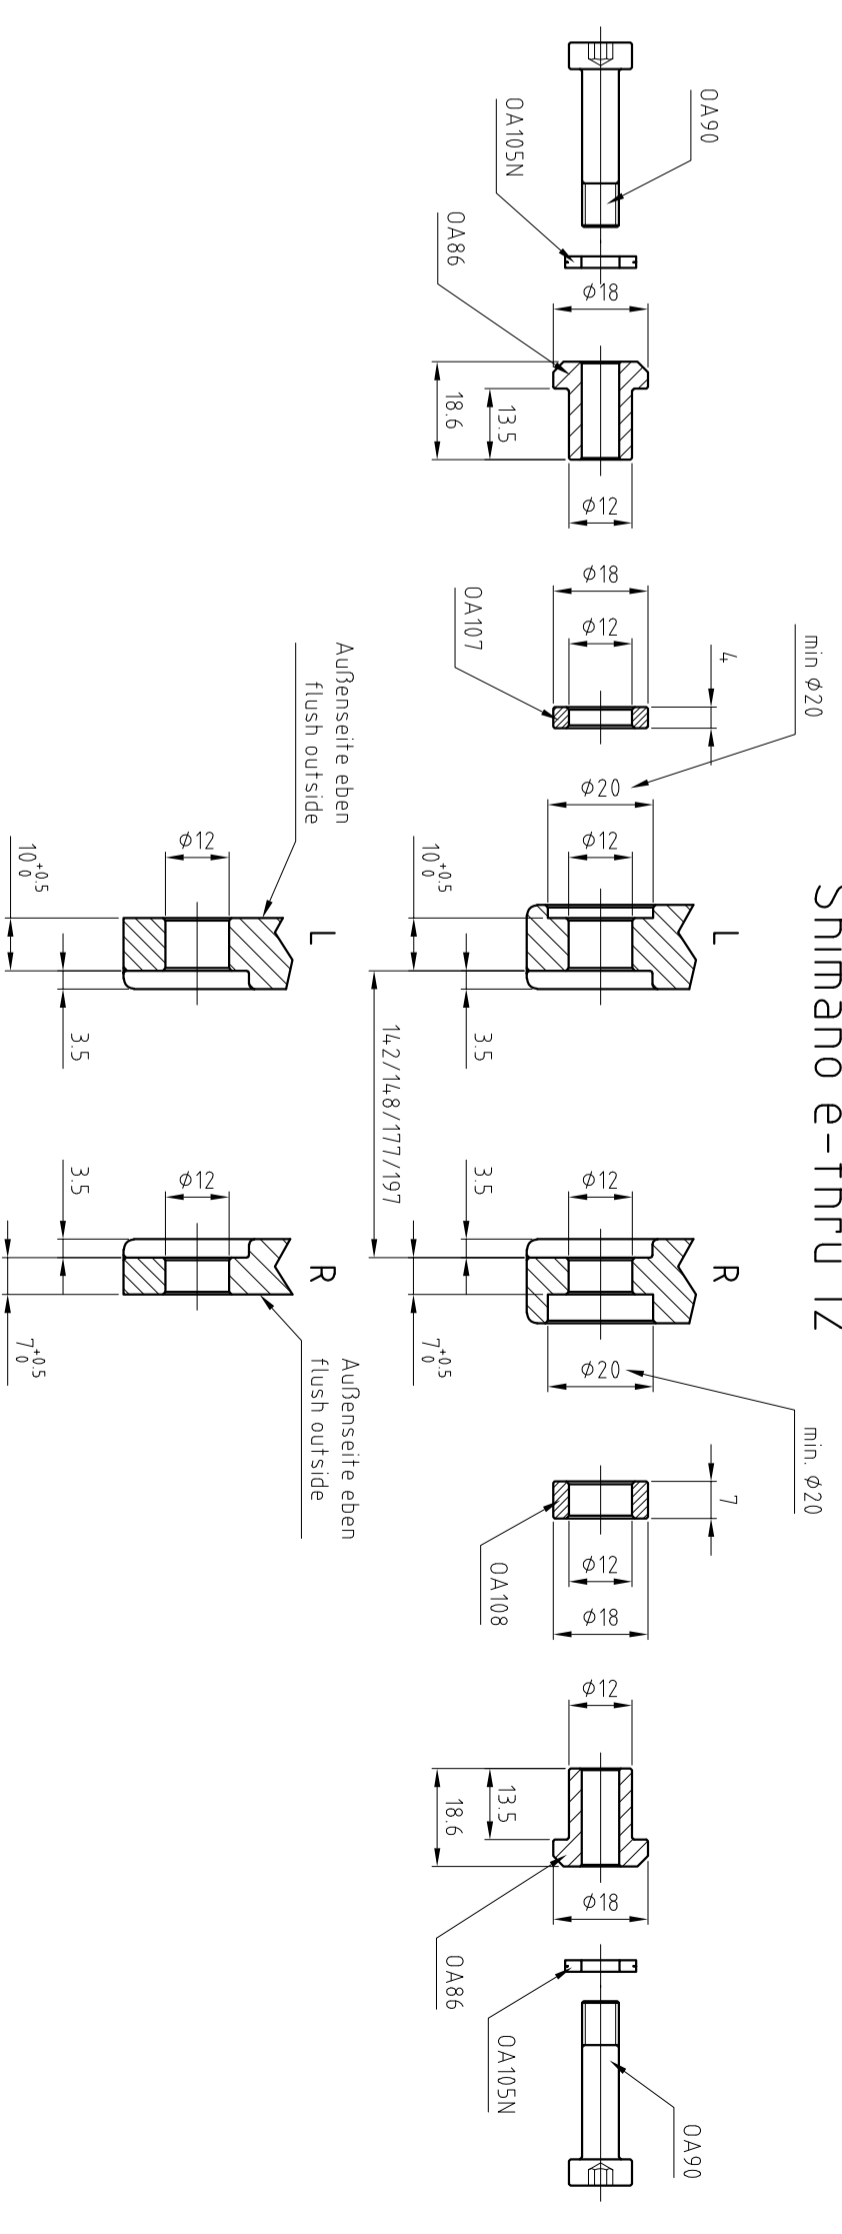

DT-Maxle

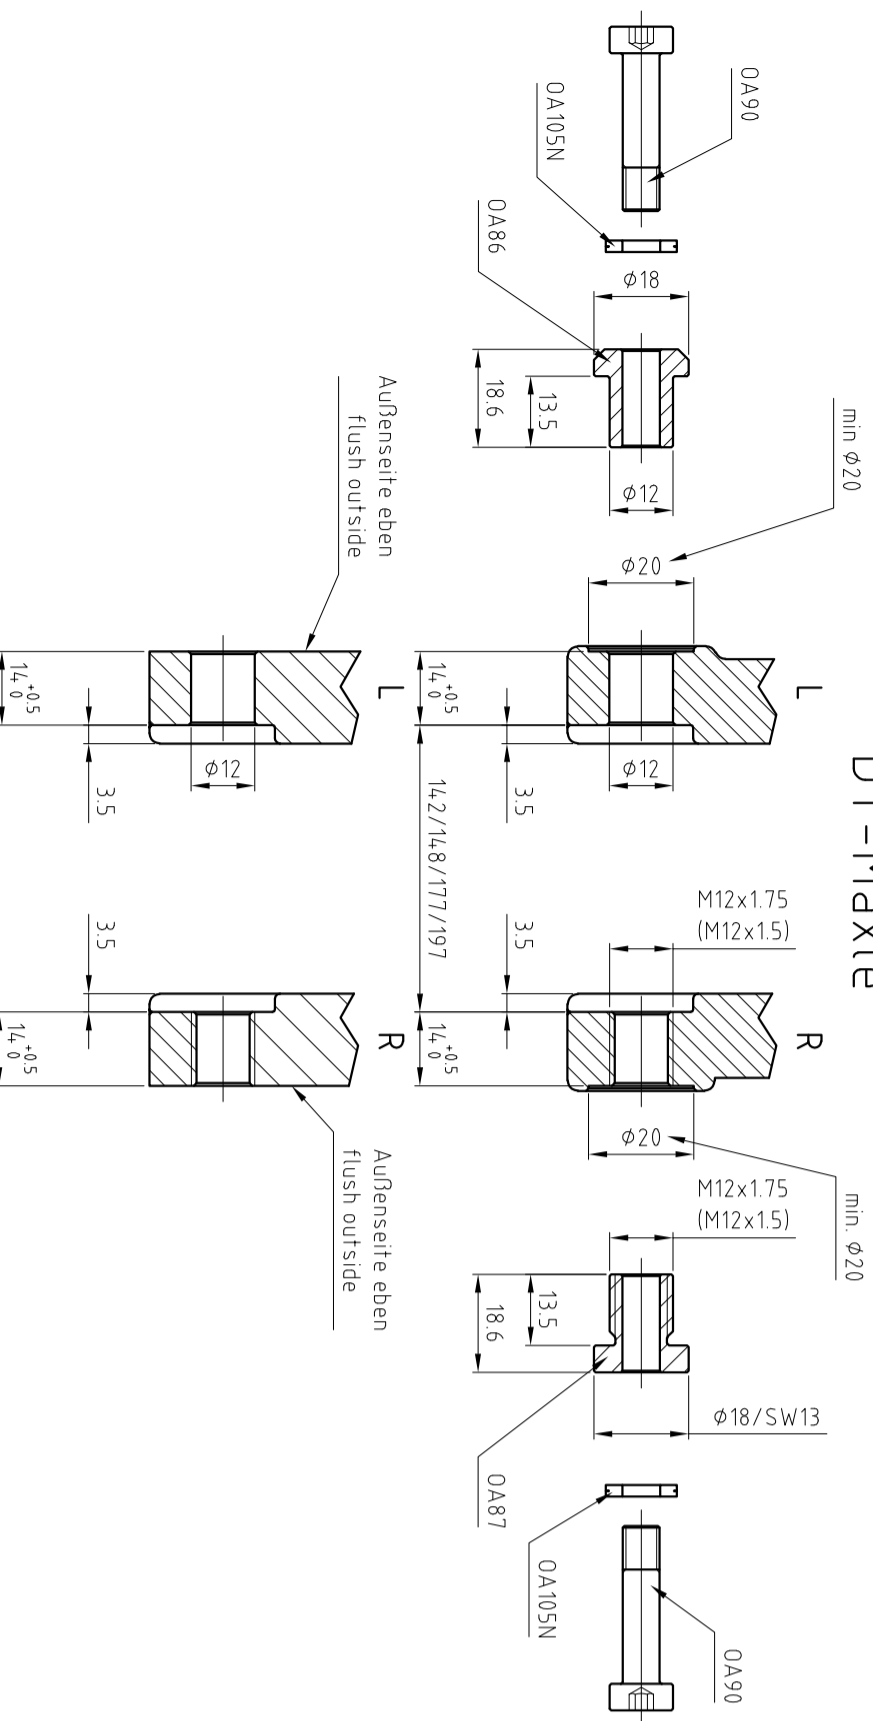

- Belt/Chain tension necessary:
- adjustable dropouts
- Eccentric bottom bracket
- Derrailleur hanger for external chain tensioner

Snubber necessary when running belt drive systems

- Riemen-/Kettenspann-Möglichkeit erforderlich:
- Verschiebbare Ausfallenden
- Excenter-Tretlager
- Schaltungsauge für Kettenspanner

Snubber für Zahnriemen erforderlich

Zust. Änderungen		Datum		Name		Überfläche		Material		Position		Menge	
		Bauch 06.12.2016						11					
Rohloff A12-Speedhub Standard Dropout Dimensions/Mounting Parts OA110C													
Blatt BI													